


**Anschlagssystem mit standardisierten,  
jedoch einstellbaren Werkstückanschlügen**

Baugrößen 32, 40, 42, 52, 65, 80, 100

### Vorteile

- standardisierte Werkstückanschlüge
- Anschlagtiefe in 1 mm-Schritten variabel und schnell einstellbar
- Anschlagrohlinge erhältlich
- rotierend und stationär einsetzbar
- praktische Aufbewahrungsbox
- Anschlagkonstruktion so gut wie überflüssig
- weniger Zeitaufwand beim Einrichten
- Mehrfachverwendung durch modularen Aufbau

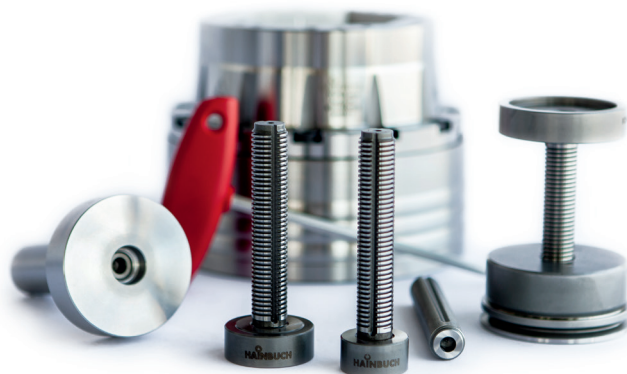

### passend für




TOPlus mini / SPANNTOP mini



TOPlus / SPANNTOP nova



TOROK SE / TOROK RD



MANOK plus SE / RD

